



- 技术指标:**
- 1、额定电压: 24V DC, 工作电压范围: 21VDC-30VDC
 - 2、空载:
 - (1)空载电压: 24VDC
 - (2)空载转速: 不大于3350r/min
 - (3)空载电流: 0.25±0.05A
 - (4)运行平稳, 无异响声音。
 - 3、带刀盘, 不带刀片:
 - (1)电压: 24VDC
 - (2)电流: 不大于0.7A
 - (3)转速: 不大于2850±5%/min
 - 4、额定负载:
 - (1)额定电压: 24VDC
 - (2)额定功率: 30W
 - (3)额定转速: 2850±5%/min
 - (4)额定电流: 不大于1.5A
- 电机引出线:**
- 1、红线: 电源+
 - 2、黑线: 电源零线;
 - 3、黄线: 启动、停止。

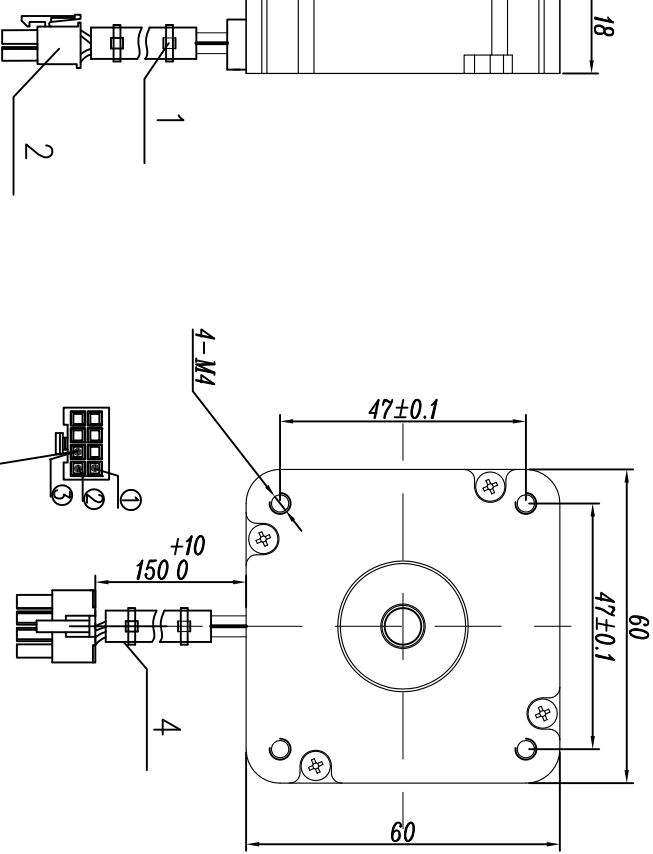

序号	颜色	线规	信号
1	红	UL1007 22AWG	电源+
2	黑	UL1007 22AWG	电源-
3	白	UL1007 22AWG	开关信号


借通用件登记

插图
校核
旧底图总号

签字

日期

- 5、当开关信号接低电平, 电机启动, 悬空或接高电平(+5V)时, 电机停止并刹车。
- 6、刹车时间: 带有刀片刀盘, 停机时间不大于1.7s。
- 7、电流保护:
 - (1)启动及堵转电流保护: 10A在0.25s内保护停机。
 - (2)正常过流保护: 4A在30S内保护停机。
 - (3)电流保护后如需重新启动, 启动型号需重新给一次高电平。
- 8、其余见技术条件。



序号	代号	名称	数量	备注
4		PVC 黑色护套	1	Φ5规格
3	HX42000-3RRT	金属端子	3	红星电业
2	HX42000-8R	塑料接插件	1	红星电业
1		尼龙扎带	2	

组件

佛郎克电子(上海)有限公司

60方形割草机组件

FRANCK

标记	人数	更改文件号	签字	日期
设计				
审核				
工艺				

图样标记	重量	比例
		1:1