FRANCK 佛朗克电子
Tel:021-57436767
Fax:021-57436611

固体继电器

特点	线路板焊接式、直流控制交流的 SSR										
外形编号	V			L			T			C	
外观及尺寸	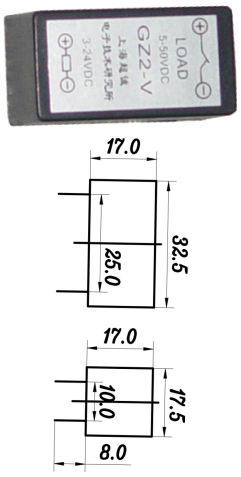			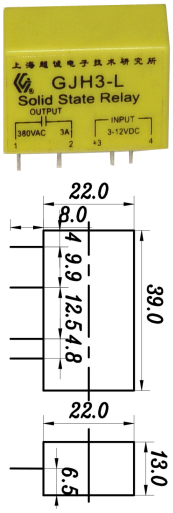			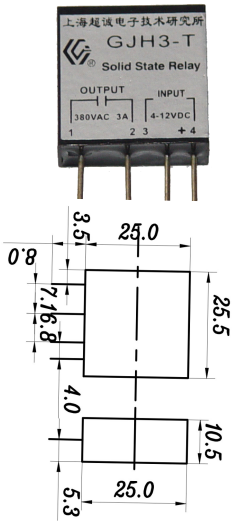			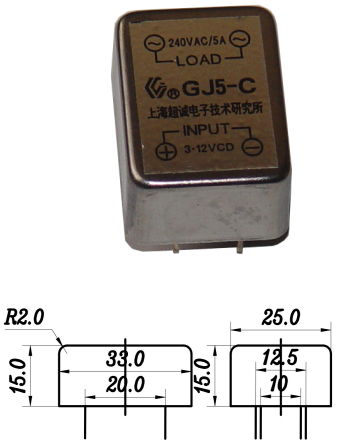	
输入电压范围	3—12、8—32VDC			3—12、8—32VDC			3—12、8—32VDC			3—12、8—32VDC	
保证接通电压	3VDC、8VDC			3VDC、8VDC			3VDC、8VDC			3VDC、8VDC	
最小关断电压	1VDC、3VDC			1VDC、3VDC			1VDC、3VDC			1VDC、3VDC	
工作电压	220、380VAC			220、380VAC			220、380VAC			220、380VAC	
最小断路电压	24、36VAC			24、36VAC			24、36VAC			24、36VAC	
非反复峰值电压（阻断电压 VP）	800、1000			800、1000			800、1000			800、1000	
频率范围（Hz）	47～70			47～70			47～70			47～70	
额定负载电流（A）	1	2	3	1	2	3	1	2	3	5	8
白炽灯安培额定值（A）	1	2	3	1	2	3	1	2	3	3	5
马达负载安培额定值（A）	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	1
最小导通负载电流（mA）	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
每秒 RMS 过载最大电流（A）	4	8	12	4	8	12	4	8	12	20	35
最大断路漏电流（mA）	12			12			12			12	
dv/dt （v/us）	250			250			250			250	
接通关断时间 ms（50Hz 时）	10			10			10			10	
光隔离（PF）	10			10			10			10	
介电耐压	1500			1500			1500			1500	
绝缘电阻（MΩ）	100			100			100			100	
工作温度	（—25℃～70℃）			（—25℃～70℃）			（—25℃～70℃）			（—25℃～70℃）	
存储温度	（—25℃～85℃）			（—25℃～85℃）			（—25℃～85℃）			（—25℃～85℃）	
具备型号	GJ1—V	GJH1—V		GJ1—L	GJH1—L		GJ1—T	GJH1—T		GJ5—C	GJ8-C
	GJ2—V	GJH2—V		GJ2—L	GJH2—L		GJ2—T	GJH2—T		GJH5—C	GJH8-C
	GJ3—V	GJH3—V		GJ3—L	GJH3—L		GJ3—T	GJH3—T			