FRANCK
佛朗克电子
Tel:021-57436767
Fax:021-57436611

固体继电器

特点	直流控制交流或交流控制交流的单、三相 SSR			
外形编号	W		A	
外观及尺寸	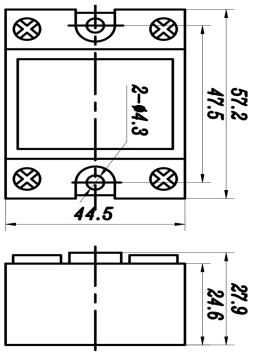		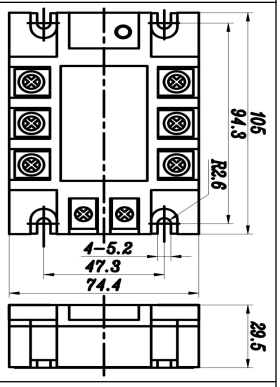	
输入电压范围	3—32VDC	75—250VAC	3—32VDC	75—250VAC
保证接通电压	3VDC	75VAC	3VDC	75VAC
最小关断电压	1VDC	25VAC	1VDC	25VAC
工作电压	220、380VAC	380VAC	380VAC	380VAC
最小断路电压	24、36VAC	36VAC	36VAC	36VAC
非反复峰值电压（阻断电压 VP）	800、1000	800、1000	1000	1000
频率范围（Hz）	47～70	47～70	47～70	47～70
额定负载电流（A）	10、25、…、100	10、25、…、100	10、25、…、90	10、25、…、90
白炽灯安培额定值（A）	5、12、…、50	5、12、…、50	5、12、…、45	5、12、…、45
马达负载安培额定值（A）	1、2、…、10	1、2、…、10	1、2、…、7	1、2、…、7
最小导通负载电流（mA）	50	50	50	50
每秒 RMS 过载最大电流（A）	35、80、…、315	35、80、…、315	35、80、…、270	35、80、…、270
最大断路漏电流（mA）	12	12	12	12
dv/dt （v/us）	250	250	250	250
接通关断时间 ms（50Hz 时）	10	10	10	10
光隔离（PF）	10	10	10	10
介电耐压	1500	1500	1500	1500
绝缘电阻（MΩ）	100	100	100	100
工作温度	（—25℃～70℃）	（—25℃～70℃）	（—25℃～70℃）	（—25℃～70℃）
存储温度	（—25℃～85℃）	（—25℃～85℃）	（—25℃～85℃）	（—25℃～85℃）
具备型号	GJ10—W、GJH10—W	GJH10—W	GJH33—10A	GJH33—10A
	GJ25—W、GJH25—W	GJH25—W	GJH33—25A	GJH33—25A
	GJ40—W、GJH40—W	GJH40—W	GJH33—40A	GJH33—40A
	GJ55—W、GJH55—W	GJH55—W	GJH33—65A	GJH33—65A
	GJ65—W、GJH65—W	GJH65—W	GJH33—75A	GJH33—75A
	GJ75—W、GJH75—W	GJH75—W	GJH33—90A	GJH33—90A
	GJ90—W、GJH90—W	GJH90—W		
	GJ100—W、GJH100—W	GJH100—W		